

A70-C4-64G

4-канальный комплект



1. Технічні характеристики

Камера

Система	XM650
Матриця	1/2,8-дюймовий, прогресивна скануюча матриця CMOS
Роздільна здатність дисплея	8 мп
Мінімальна світлочутливість	0-3Lux — чорно-білий режим, вище 5-8 Lux — кольоровий режим.3-5 Lux зберігає по
Об'єктив	Водонепроникний скляний об'єктив 2G3P 8MP F1.6
Кут огляду	Діагональ 100,6° Горизонтальне 84,4° Вертикальне 44,3°
Фокуса відстань	4 мм
Тип LED підсвічування	6 шт. ІЧ-світлодіодів масиву, 15 шт. світлодіодів прожектора
Дальність підсвічування	Чітко зображення в навколишньому середовищі: 8 м у відкритому середовищі. Чітко
Режим підсвітки	Автоматична зміна зі знімним IR-CUT
Відео компресія	H264 / H.265
Частота кадрів	15 кадрів/с
Роздільна здатність	8MP 3840H x 2160V (16:9)
Вхід/вихід	Вбудований мікрофон і динамік
Аудіо компресія	Повний дуплекс AAC
Зберігання	Підтримка SD-карти до 128 ГБ, хмарне сховище
WiFi	2.4/GHz, IEEE 802.11b/g/n/
Бездротова безпека	WEP, WPA, WPA2
Віддалений доступ	P2P
Світловий індикатор	Синій, червоний, зелений
PIR датчик	9 метрів, кут 110°
Батарея	3.7V/5200mAh 2pcs 18650
Роз'єм живлення	DC5V/1A
Робоча температура	-20°C~50°C
Відносна вологість	20%~85%; без конденсації
Сертифікати	CE, FCC, RoHS
Характеристики продукту	Штучний інтелект підтримує функцію розпізнавання людської фігури на відстані 8 метрів, обличчя на відстані 5 метрів та може підключатися до HomeBase. Одна HomeBase може підключитися максимум до 4 таких камер.


HomeBase		
Технічні характеристики обладнання	Пункт	Деталі
Сиситема	SoC	MT7628NN
	DDR	128MB
	Flash	16MB
Локальна пам'ята	Локальне зберігання даних	TF-карта (підтримка до 128 ГБ)
Wi-Fi	Базова станція	Wi-Fi зв'язок з підтримкою до 4 пристроїв з живленням від батарейок (2,4 ГГц, IEEE 802.11 B/G/N, 2x2)
		Дротове підключення до домашнього маршрутизатора
		Попереднє сполучення з пристроями з живленням від батарейок
		Час повторного підключення до Wi-Fi з режиму сну до пробудження: <0,5 с
Живлення	Вихід Вхід	Макс. вихід 5V/2A
		Підтримує вхід до 12V/1A
Аудіо	Динамік (для приміщень)	Потужність: 1,5 Вт
	Якість звуку	Гучність: 86 дБ на відстані 1 м
Зовнішнє середовище	Матеріал корпусу	Підртримує частоту дискретизації 44,1 КБ
	Водонепроникність	Немає вимог до водостійкості
Структура	Порти	DC power
	LED	1x RGB-індикатор
	Кнопки	1x кнопка SYNC
	Охолодження	Пасивне охолодження через задній радіатор
	LAN-порт	10/100M з автоматичним узгодженням (зі світлодіодним індикатором стану)
	Кнопка перезавантаження	1
	Слот для карт пам'яті TF	В наявності
Температура	Макет	Задня панель: порт живлення постійного струму, кнопка SYNC, слот для карти пам'яті TF, порт локальної мережі, порт USB-A, кнопка скидання
		Спереду: Логотип (RGB дихаючий світлодіод)
		Ззаду: Відсутній
Інше	Робоча температура	Від 0°C до 50°C
	Температура зберігання	Від -30°C до 75°C
Інше	Термін служби	3 роки
	Сертифікати	FCC, IC, CP65, CEC, DOE, CE, CE DOC, RoHS, WEEE, REACH, RCM

2. Комплектність

В базовий комплект відеокамери входить:

- POE IP відеокамера A70-C4-64G - 1 шт;
- набір елементів кріплення - 1 комп;
- з'єднувач кабельний герметичний - 1 шт;
- паспорт - 1 шт.

3. Розміри

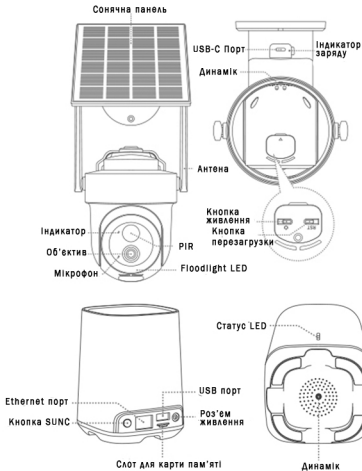



+380 (44) 498-61-85

info@inni.tech

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308