


INNI-LP16ET2ET1S



1. Технічні характеристики

Модель	INNI-LP16ET2ET1S
Назва продукту	16-портовий комутатор PoE 10/100/1000M
Тип роз'єму	16 портів PoE 10/100/1000M + 2 гігабітні порти RJ45 Uplink + 1 порт SFP 1.25G
Мережевий протокол	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3ab IEEE802.3z IEEE802.3af/at
Параметри PoE	Стандарт PoE: IEEE802.3af /IEEE802.3at Макс. на кожен порт: 15,4 Вт (IEEE 802.3af) Максим. на кожен порт: 30 Вт (IEEE 802.3at) Сумісність PoE: адаптивний IEEE 802.3af/at Вихід порту PoE: DC48-55V Контакт живлення: живлення через запасні пари 1/2(+), 3/6(-)
Мережевий носій	10BASE-T: Cat 5E UTP (≤250 метрів) 100BASE-TX: Cat5 або більше UTP (≤100 метрів) 1000BASE-TX: Cat5 або більше UTP (≤100 метрів)
Оптоволоконне середовище	Багатомодове волокно: 850 нм, 1310 нм, відстань передачі: 550 м/2 км Одномодове волокно: 1310 нм, 1550 нм, відстань передачі: 20/40/60/80/100/120 км
Специфікація продуктивності	Пропускна здатність: 38 Гбіт/с MAC: 8K Пам'ять буфера пакетів: 4 МБ Швидкість пересилання пакетів: 38,7 млн пакетів на секунду
Джерело живлення	Вхідна потужність: AC100-240V 50/60Hz, Вихідна потужність: 52V, Потужність: 300W
Світлодіодний індикатор	PWR- індикатор живлення (червоний); підсвічується - є живлення, не підсвічується - немає живлення 1-16 Індикатор RJ-45 LINK (зелений) підсвічується - 1000M Підключення; немає підсвічення - 100M або відключено 1-16 Індикатор RJ-45 ACT (зелений) підсвічується - є підключення миготить - передача даних; не світиться - відключено
Фізичні характеристики	Розміри виробу (Д*Ш*В): 289 мм*200 мм*44 мм Вага нетто: 1,8 кг Вага брутто: 2 кг
Комплектація	1. Комутатор Ethernet: 1 шт. 2. Посібник користувача: 1 шт. 3. Шнур живлення: 1 шт. 4. Кріплення в стійку 4.1U: 1 пара
Середній наробіток на відмову	100 000 годин
Гарантія	3 роки

2. Розміри

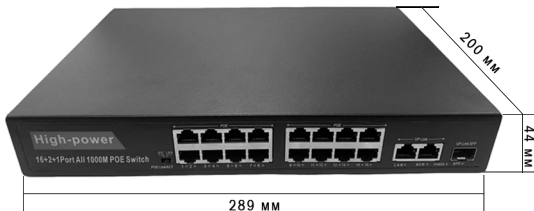

3. Дані для доступу

Login:admin Password: admin



+380 (44) 498-61-85

info@inni.tech

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308