

INNI-LP24EH4ET2S



1. Технічні характеристики

Основні характеристики портів та роз'ємів

Порти	24 x 10/100M RJ45 ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 4 x 10/100/1000M RJ45 ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 2 x 1.25G SFP ports
Каскад	Лише порт UP-LINK

Характеристики

Пропускна здатність	16 Гбіт/с
Швидкість пересилання пакетів	13.72Mpps
Ємність MAC адресів	4K
Jumbo-кадр	9216 bytes
Режим передачі	Зберігання та пересилання
Кеш пакетів	2.33 Mbits
Середня тривалість	100000 годин

Стандарти


Мережевий протокол	IEEE 802.1Q , IEEE 802.1x , IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af/at
Джерело живлення	Вбудований AC:100-240V 50/60Hz DC:52V, 450W
Виводи джерела живлення	1/2 (+) , 3/6 (-) (Лише порти POE)
Вихідна потужність порту POE	Вихід на один порт макс. 30 Вт
Функція обмеження швидкості	Обмеження швидкості 10M перемикається за допомогою тумблера, відстань передачі до 250 метрів
Потужність споживання від	Максимум: 3,396 Вт (220 В/50 Гц)
Швидкість передачі Ethernet	10BASE-T: Unshielded Category 3, 4, 5 twisted pair (max. 100m) 100BASE-TX/100BASE-T: Unshielded Category 5, Ultra Category 5 or above twisted pair (max.100m) 1000BASE-TX/1000BASE-T: Super Category 6 or above twisted pair (max. 100m)

Параметри навколишнього середовища

Параметри робочого середовища	Робоча температура: -10 °C ~ 50 °C Температура зберігання: -40 °C~70 °C Робоча вологість: 10%~90% без конденсації Вологість при зберіганні: 5%~95% без конденсації
-------------------------------	---

Індикатор		
Світловий індикатор	Machine	Потужність. Система (живлення: червоний) Стан індикатора: завжди горить, коли підключено.
	Port	Зв'язок/Передача (Зв'язок/Передача: зелений) Стан індикатора під час під'єднання сигналу: Блімає
Загальні характеристики		
Комплектність	1. Комутатор INNI-HGP4ETPETIF - 1 шт	
	2. Паспорт - 1 шт	
	3. Комплект кріплення - 1 шт	

2. Розміри

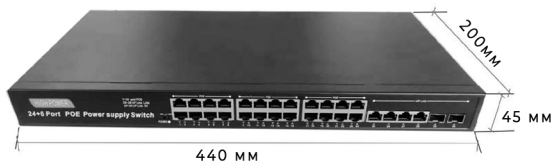

4. Дані для доступу

Login:admin Password: admin



+380 (44) 498-61-85

info@inni.tech

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308