

INNI-VC32D2N12



1. Технічні характеристики

Декодування

Тип	32-канальний мережевий відеореєстратор
Можливість декодування	2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 20 x 720P@30, 32 x D1 Smart On : 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30, 32 x D1
Опис можливостей декодування	Роздільна здатність кожного каналу не може перевищувати 8192 пікселів у довжину та 4096 пікселів у ширину.
Аудіо компресія	G.711A, G.711U

Network

Вхідна пропускна здатність	160Mbps
Вихідна пропускна здатність	128Mbps
Протоколи	TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4
Браузер (плагін)	Windows: IE (IE10/11), Firefox (версія 52.0 і вище), Chrome (версія 45 і вище), Edge (версія 79 і вище)

Відео/аудіо вхід

IP Відео вхід	32шт
Аудіовхід RCA	1шт

Відео/аудіо вихід

Вихід HDMI	HDMI: 4K(3840x2160)@30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Аудіовихід RCA	VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Аудіовихід RCA	1 шт
Дисплей Liveview	1/4/6/8/9/16/25/32
Режим коридору екрану	3/4/5/7/9/10/12/16/32

Двостороннє аудіо

Двостороннє аудіо	1 канал, RCA (використання аудіовходу та виходу)
-------------------	--

Snapshot



FTP/Розклад/Знімок події	4-канальний знімок, роздільна здатність до D1
--------------------------	---

Запис

Роздільна здатність запису	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Синхронне відтворення в локальному режимі	16 каналів

Smart функції	
Виявлення VCA за допомогою IPC	Розпізнавання обличчя; виявлення транспортних засобів; SIP (виявлення вторгнення, виявлення перетину лінії, зона входу, зона виходу); Ultra Motion Detection (UMD); Підрахунок людей (підрахунок людей, моніторинг щільності натовпу); Моніторинг руху
Пошук VCA	Розшук автотранспорту; Пошук немоторних транспортних засобів; Пошук людини; Загальний пошук; Звіт про підрахунок людей; Теплова карта
Smart від IPC	Усі канали (загалом до 8 зображень/с) Розпізнавання обличчя, розпізнавання обличчя, виявлення автомобіля, визначення температури, SIP, UMD, метадані відео, моніторинг дорожнього руху
Бібліотека зображень транспортних засобів	До 5 бібліотек зображень транспортних засобів. Загальна кількість до 25 000 зображень транспортних засобів
SIP через NVR	2 канали
UMD від NVR	4 канали
Тривожна подія	
Головні тривожні події	Виявлення розфокусування; Виявлення зміни сцени; Залишений предмет; Об'єкт видалено; Автоматичне відстеження; виявлення руху; підробка; виявлення людського тіла; Втрата відео; Вхід сигналізації; Виявлення звуку
Сповіщення тривожної події	Конфлікт IP-адрес; Мережа відключена; Диск офлайн; Аномальний диск; Незаконний доступ; Мало місця на жорсткому диску; Жорсткий диск заповнений; Ненормальний запис/Snapshot
Жорсткий диск	
SATA	2 інтерфейси SATA
Ємність	До 10 ТБ для кожного жорсткого диска (максимальна ємність жорсткого диска залежить від температури навколишнього середовища)
Зовнішній інтерфейс	
Мережевий інтерфейс	2 RJ45 10M/100M/1000M самоадаптивний інтерфейс Ethernet
USB	Передня панель: 1 x USB2.0; Задня панель: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
RS485	Ні
RS232	Ні
Вхід тривоги	Ні
Вихід сигналізації	Ні
Джерело живлення	DC 12V/3A
Робоче середовище	
Робоча температура	10 °C ~ 55 °C
Робоча вологість	≤ 90% RH (без конденсації)
Енергоспоживання (без HDD)	≤ 12 Вт

2. Розміри:

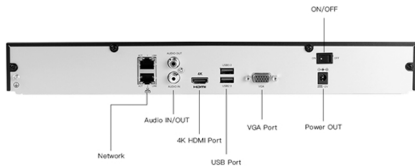

3. Дані для доступу

Login:admin Password: 123456



+380 (44) 498-61-85

info@inni.tech

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308