

# L1



## 1. Технічні характеристики


|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Система                    | T41ZL+GC4023                                          |
| Матриця                    | 1/2.7" Color CMOS                                     |
| Роздільна здатність        | 5 МП                                                  |
| Мінімальне освітлення      | 0Lux (з увімкненим інфрачервоним світлодіодом)        |
| Конструкція об'єктива      | Водонепроникна скляна лінза                           |
| Горизонтальний кут огляду  | 110°                                                  |
| Фокусна відстань           | 2,8 мм                                                |
| LED підсвітка              | 4 шт. Інфрачервоних + 14 шт. прожекторних світлодіоди |
| Дальність ІЧ підсвітки     | 10 метрів (макс. 12 м)                                |
| Режим день/ніч             | Автоматична зміна за допомогою знімного ІЧ фільтра    |
| Відео компресія            | H.265                                                 |
| Частота кадрів             | 25 кадрів/с                                           |
| Роздільна здатність        | 5МП, 1920*1080(1080P), 1280 x 720(720P)               |
| Аудіо вхід/Вихід           | Вбудований мікрофон і динамік                         |
| Аудіо компресія            | PCM/G.726, двостороннє аудіо                          |
| Зберігання відеозображення | Підтримка SD-карти до 128 ГБ, хмарне сховище          |
| Wi-Fi                      | 802.11b/g/n                                           |
| Безпека передачі даних     | WEP, WPA, WPA2                                        |
| Віддалений доступ          | P2P                                                   |
| Світловий індикатор        | Синій і червоний                                      |
| PIR датчик                 | 10 метрів                                             |
| Батарея                    | 3.7V/5200 mAh 2 шт 18650                              |
| Блок живлення              | DC5V, 1A                                              |
| Робоча температура         | -20°C~50°C                                            |
| Робоча вологість           | 20%~85%; без конденсації                              |
| Сертифікат                 | CE, FCC, RoHS                                         |

## 2. Комплектність

В базовий комплект відеокамери входить:

- Відеокамера L1 - 1 шт;
- набір елементів кріплення - 1 комп;
- з'єднувач кабельний герметичний - 1 шт;
- паспорт - 1 шт.

## 3. Розміри камери

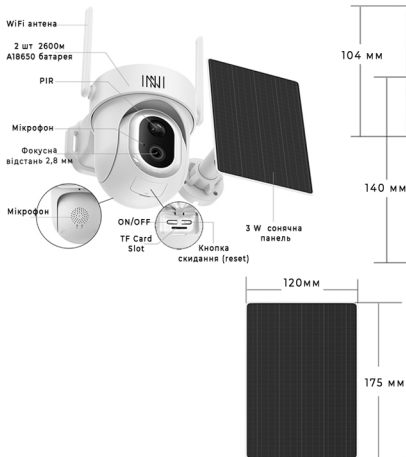



+380 (44) 498-61-85

[info@inni.tech](mailto:info@inni.tech)

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308