

# C1

## 5 МП Wi-Fi камера



## 1. Технічні характеристики


|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Система                            | MIS4001 +AV200                                         |
| Роздільна здатність дисплея        | 5 МП                                                   |
| Мінімальне освітлення              | 0Lux (з увімкненим інфрачервоним світлодіодом)         |
| Кут огляду                         | 90°                                                    |
| Фокусна відстань                   | 4 мм                                                   |
| LED                                | 2 шт. Інфрачервоні та 14 шт. Floodlights               |
| Інфрачервона відстань              | 10 метрів (макс. 12 м)                                 |
| Світловий індикатор                | Синій і червоний                                       |
| Назва APP                          | GCLink / Cloudedge                                     |
| Подвійний Wi-Fi                    | 2.4GHz/ 5.8GHz                                         |
| Мережевий протокол                 | Підтримка TCP/IP, RTSP, ONVIF                          |
| Завантаження                       | iOS в App Store, Android в Google Play                 |
| WiFi підключення                   | Підключення через сканування QR-коду, Bluetooth        |
| Повідомлення                       | APP Push                                               |
| Режим запису                       | Відеозапис події                                       |
| Зберігання                         | Підтримка SD-карти до 128 ГБ, хмарне сховище           |
| Відтворення та резервне копіювання | Підтримує                                              |
| Тривожні події                     | Виявлення людини                                       |
| Wi-Fi                              | 802.11b/g/n                                            |
| Потік                              | Подвійний потік                                        |
| Мережевий протокол                 | Підтримка TCP/IP, ONVIF, приватне хмарне сховище тощо. |
| Режим передачі                     | P2P, Smart Cloud Sever                                 |
| Бездротова безпека                 | WEP, WPA, WPA2                                         |
| Панорамування                      | 0~355 градусів                                         |
| Кут нахилу                         | 0~90 градусів                                          |
| Zoom                               | Немає (лише цифрове масштабування)                     |
| Антенa                             | Посилена подвійна 3dbi антена                          |
| Включення/вимкнення пристрою       | off , on                                               |
| Ключ скидання                      | Підтримує                                              |
| Відповідне місце встановлення      | Надворі, дім, магазин, школа, фабрика                  |
| Режим установли                    | Монтується на стіні, монтується на стелі               |
| Робоча температура                 | -20°C – +55°C                                          |
| Робоча вологість                   | 10% – 90%                                              |
| Блок живлення                      | DC5V 1MA                                               |

## 2. Комплектність

В базовий комплект відеокамери входить:

- Відеокамера С1 - 1 шт;
- набір елементів кріплення - 1 комп;
- з'єднувач кабельний герметичний - 1 шт;
- паспорт - 1 шт.

## 3. Розміри камери

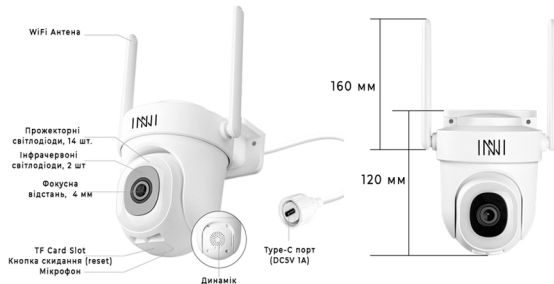



+380 (44) 498-61-85

[info@inni.tech](mailto:info@inni.tech)

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308